


# P3310

hoja de datos preliminar

Puerto USB a RS232 para uso con PC y dispositivos similares  
Aislado mediante opto-acopladores  
Especial para uso industrial, eficiente, bajo consumo, liviano

## CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Puerto USB a RS232, 3 hilos
- Con aislación galvánica
- Acopla los hilos TX, transmisión y RX, recepción

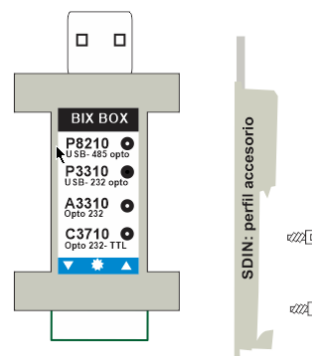

## DESCRIPCIÓN

P3310 es un puerto USB con terminales norma RS232. Cuenta con controlador USB modelo CH340G, un transmisor aislado y un receptor aislado. Las líneas ofrecidas son las básicas para una comunicación serie: TX, transmisión y RX recepción. Ambas líneas se acoplan ópticamente. Controladores disponibles para diversos sistemas operativos: WIN10, WIN11, LINUX, ...

microAXIAL

Carlos calvo 3928, CABA